

## V201 語練教室 DTS2 簡易操作說明

- 螢幕廣播至學生桌上 (請使用**教師桌上**的控制器)




- 啟動 (若要學生使用耳機聽講，或是錄音、考試)；若不啟動則可忽略以下說明。



·並請學生開啟學生子機電源，在子機的左下角按鈕(如最末頁的圖例)  
·空位請勿開機，或請關閉子機。(會影響分組及錄音結果)

- **【主要功能】** 為左邊直排，上面橫排為(子功能)表

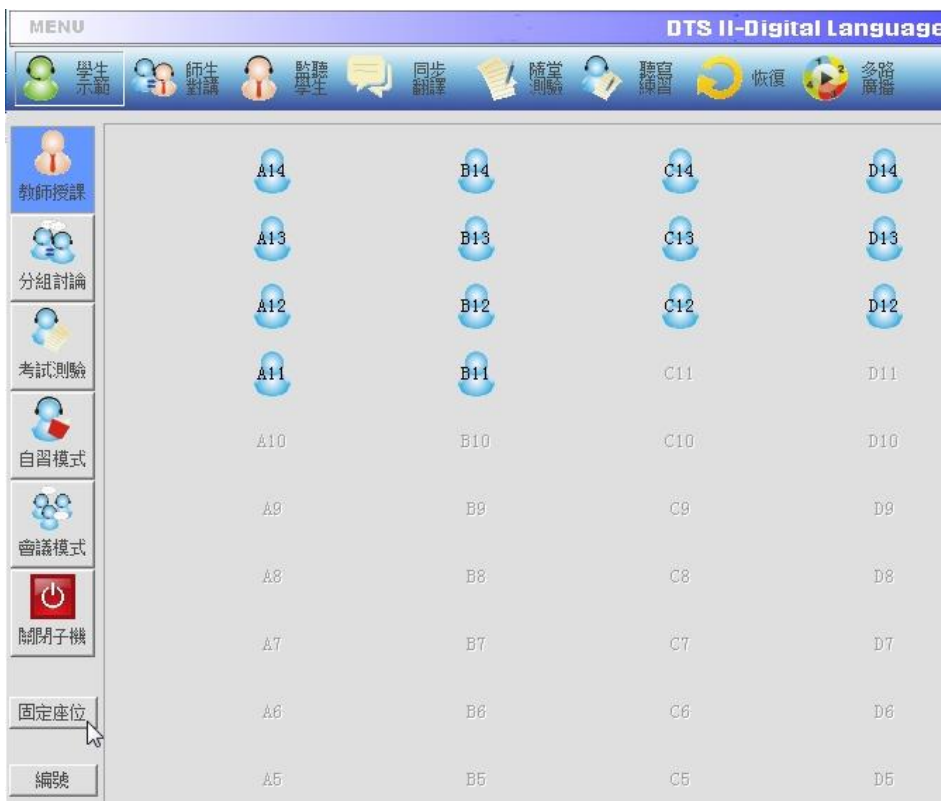

- **座位表以數字呈現**: 請按 **【固定座位】**，若有錄音、筆試會以此為檔名

- 學生使用耳麥講話，全班可聽到 **【教師授課】** (學生示範)



- **【分組討論】** 可分每組 2~4 人進行對談。對談進行中，老師可點選任一組參與對談。

- **關閉子機** (先選取要關閉的座位，再按關閉子機)





點選固定座位，座位表會換成數字編號

- **錄音** (可先關閉缺席的子機，可減少不必要的錄音)

**【考試測驗】** (群組口語考試)




- **聲音試題**檔案開啟(請選擇最上方開啟檔案 )
- 可選擇先做 (**耳機麥克風測試**)  
按 **【開始錄音】**，請學生講話試錄，時間 20 秒  
按 **【開始撥放】**，學生可聽到試錄結果。
- 存檔位址(固定在 D:\record)，會自建新資料夾，無需設定
- **播放聲音** ，再按 **【開始考試】**
- 試題結束時，請按 **停止考試**。

● 筆試測驗 【考試測驗】(標準考試)




1. 先啟動 windows 桌面 試題答案編輯軟體 編製考題

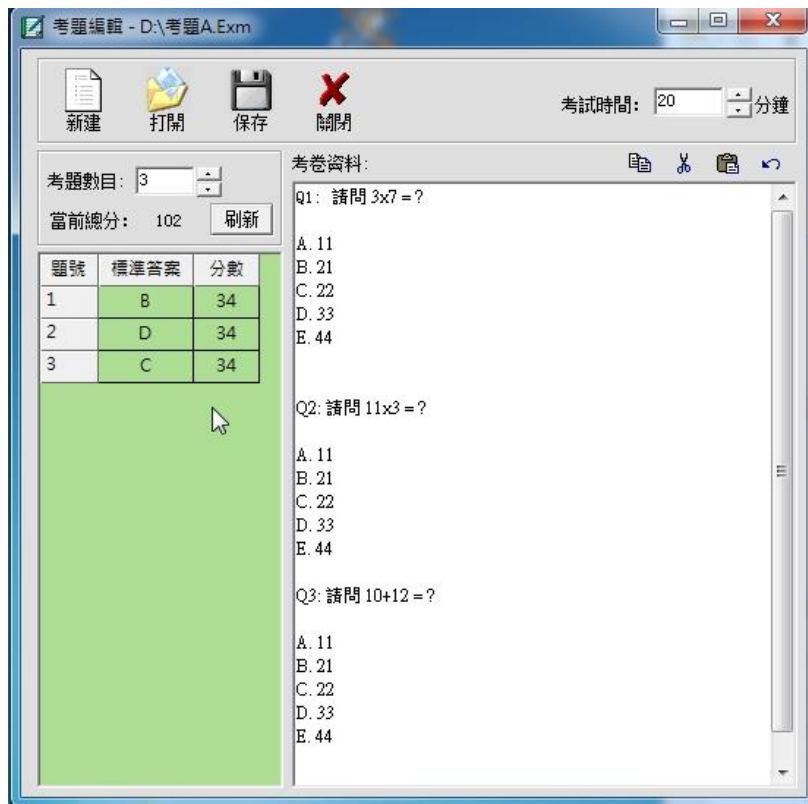


如上圖 輸入題數、答案、題分，在右方輸入題目，再存檔。

2. 【考試測驗】(標準考試) 先設定答案位置 右邊視窗 存檔
3. 打開考卷 A (前一步驟的存檔)
4. 是否有 AB 卷，打開 B 卷。
5. 考試時間，會自動收卷，也可手動提早收卷。
6. 學生作答時可用上下按鍵查看題目
7. 左右按鍵設定要答題的題號，再按下方的 ABCDE
8. 修改答案須重按該鍵，使該選答消失。  
(若原做答為 AB，再按 A，則 A 消失，結果為 B)
9. 時間到，或手動停止考試，會自動閱卷及算分與排序。如右圖
10. 自動計分後，按 發送成績，會將成績送至每個學生機。

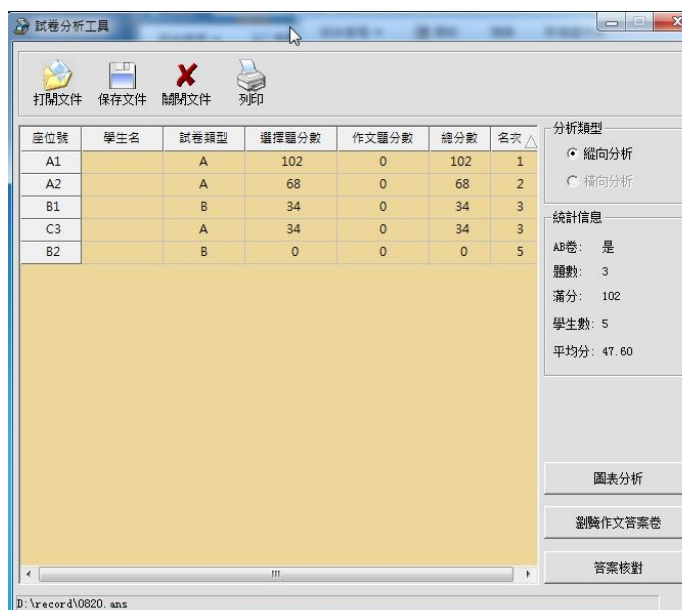

- 臨時筆試一題或意見調查【教師授課】(隨堂測驗)：  
電子白板 (文字傳至學生機): 可從他處 Copy，再 Paste 於白板空格

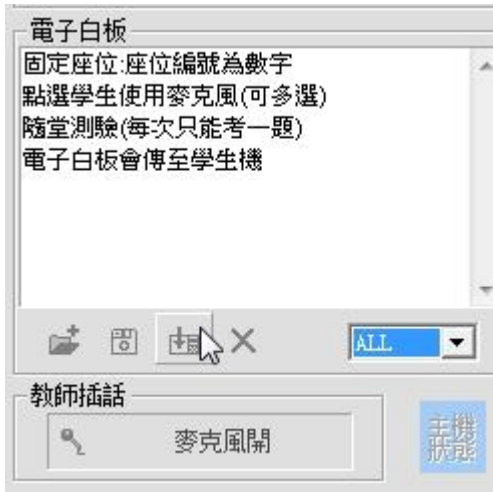

點箭頭處(傳送)，點 X(清除)

請學生按 ABCDE 作答。老師按 (收卷) 結束

下圖為結果(有各答案計數，也有個人答題結果在座位表中)



- 學生桌上子機外觀及按鍵

